



KIT PER DIFFUSORI
A LAMA D'ARIA
2025



AIR BLADE 1.0

KIT PER DIFFUSORE LAMA D'ARIA

Descrizione

Diffusore lama d'aria con plenum integrato in poliuretano espanso spessore 12mm nero disponibile in varie lunghezze e completo di:


- profili in alluminio per muratura/cartongesso
- tappi laterali in materiale plastico PETG per l'assemblaggio del diffusore.
- n.1 collare in materiale plastico PETG, diametro a scelta (n.2 dal mod. 1330).
- n.1 supporto in plastica nera da inserire all'interno del diffusore (per il modello 2000)



Note

ORDINE MINIMO 10pz, SPEDIZIONE COMPRESA NEL PREZZO.

Modelli e dimensioni

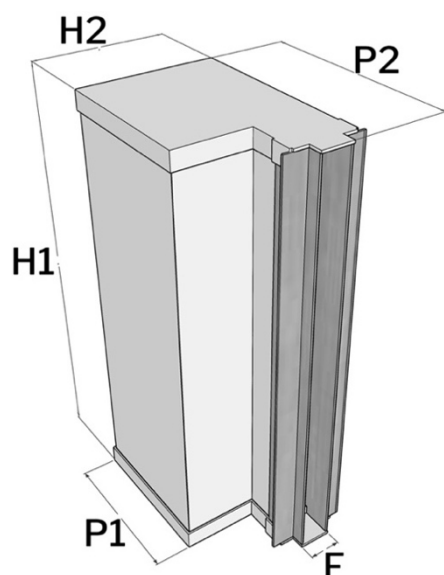

DIMENSIONI (mm)			
H2	P1	P2	F
131	149	206	27
Misure esterne (pal spessore 12mm)			

TAPPI CHIUSURA		
Codice	Descrizione	PREZZO LISTINO
AIB_TAP	Tappo chiusura	€ _____
AIB_GIU	Giunto unione	€ _____
AIB_SEP	Separatore interno	€ _____


MODELLO	H1 (mm)	PORTATA ARIA m ³ /h		PREZZO LISTINO
		Velocità 3 m/s	Velocità 4 m/s	
AIB_330	330	96	128	€ _____
AIB_660	660	192	257	€ _____
AIB_800	800	233	311	€ _____
AIB_1000	1000	292	389	€ _____
AIB_1330	1330	388	517	€ _____
AIB_2000	2000	583	778	€ _____

COLLARE PETG	Diametro	PORTATA ARIA m ³ /h		PREZZO LISTINO
		Velocità 3 m/s	Velocità 4 m/s	
AIB_CRV_75	75 (VMC)	34	-	€ _____
AIB_CRV_90	90 (VMC)	49	-	
AIB_CRC_100	100 (circolare)	90	120	
AIB_CRO_125	125 (ovale)	130	180	€ _____
AIB_CRO_150	150 (ovale)	180	260	
AIB_CRO_160	160 (ovale)	250	340	
AIB_CRO_200	200 (ovale)	350	480	

ALTRI SERVIZI (non soggetti a sconto)	PREZZO
Assemblaggio Airblade con installazione del/i collare/i nella posizione indicata	€ _____


Istruzioni per l'assemblaggio

1.

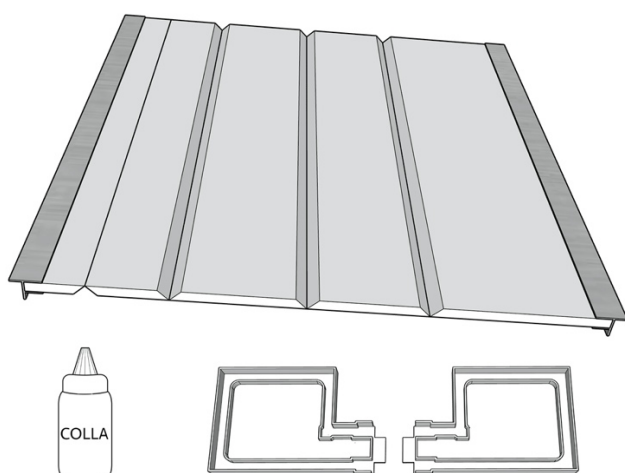


Estrai dalla confezione l'Airblade, i tappi di chiusura laterali e la colla poliuretanica. (silicone nero/grigio non compreso)

2.

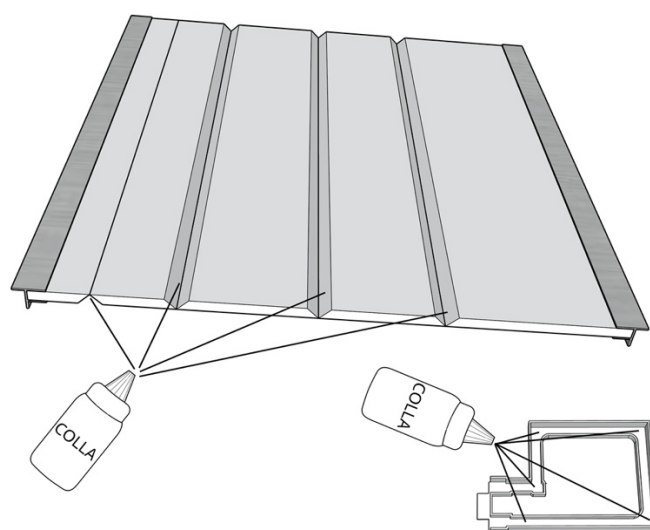


Inserisci delle gocce di colla nelle fessure dell'Airblade e nelle pareti laterali dei tappi di chiusura.

3.

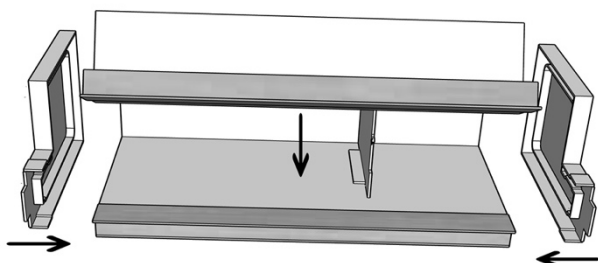

Completa l'Airblade con i tappi di chiusura e l'eventuale separatore da inserire all'interno. (si consiglia di sigillare con il silicone la fessura di poliuretano indicata in figura).

4.

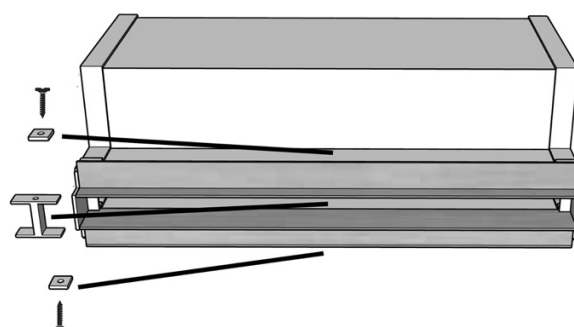


Per il modello 2000 inserisci il supporto fornito in dotazione nella posizione centrale dell'Airblade.

AIR BLADE 1.0


KIT PER DIFFUSORE LAMA D'ARIA

5.

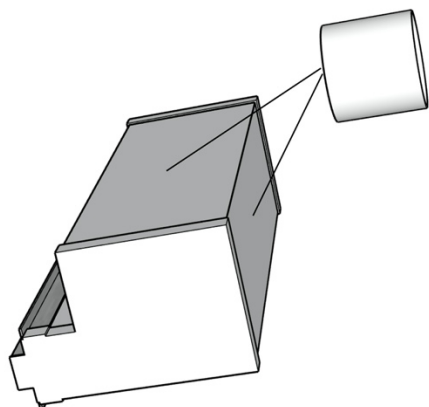


Utilizzando una penna/taglierino tracciare sull'Airblade la sagoma del collare per poi procedere al taglio e all'installazione. (si consiglia di sigillare il tutto con il silicone).

6.

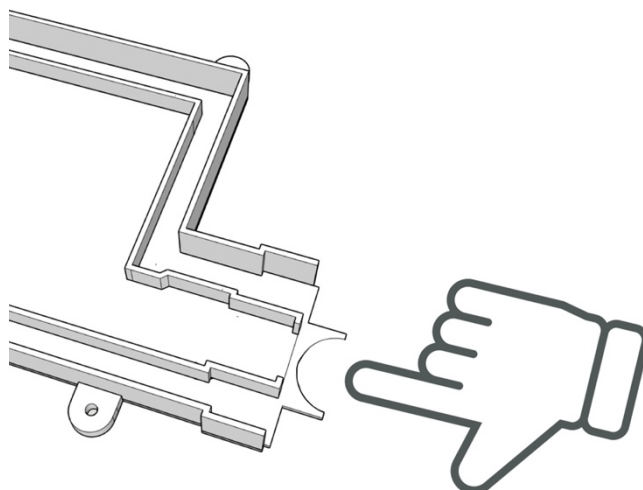


Se stai unendo due o più Airblade utilizza i giunti di chiusura evidenziati in figura da richiedere in fase d'ordine.

7.

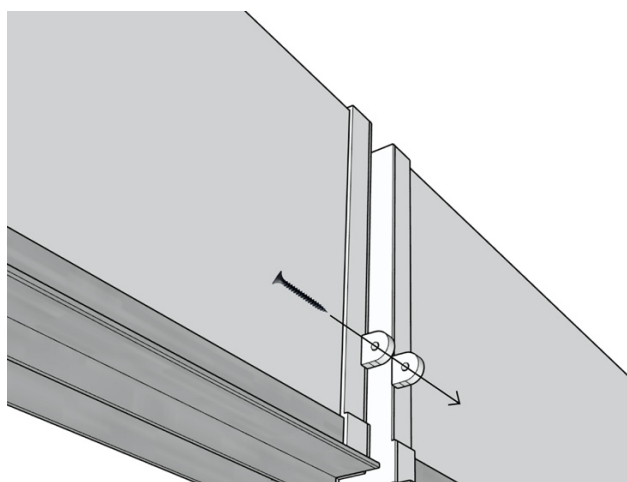

Unisci le Airblade (prima o dopo lo step 8 in base alla situazione) ed inserisci le viti di fissaggio negli appositi supporti come evidenziato in figura.

8.

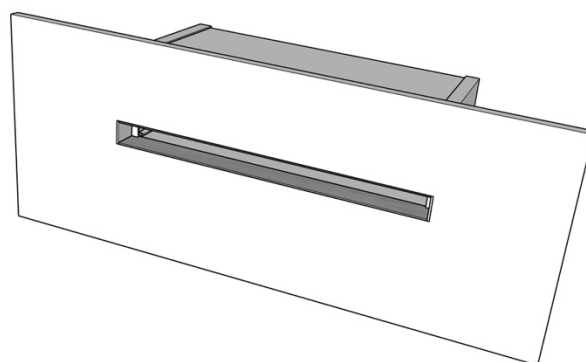

Fissa l'Airblade nel cartongesso o inserirlo nella parete in muratura in base alla situazione.



Ideato e realizzato da:

Canalizzarearia di Denis Billato
Via Ca' Silvestre 42
36020 – Nanto (VI)

Tel: +39 340 929 14 13

Email: info@justair.it
Web: www.justair.it