



KIT PER DIFFUSORI
A DOPPIA LAMA D'ARIA
2025



AIR BLADE 2.0

KIT PER DIFFUSORE LAMA D'ARIA

Descrizione

Diffusore a doppia lama d'aria con plenum integrato in poliuretano espanso spessore 12mm nero disponibile in varie lunghezze e completo di:


- profili in alluminio muratura/cartongesso
- tappi laterali in materiale plastico PETG per l'assemblaggio del diffusore.
- n.1 collare in materiale plastico PETG, diametro a scelta (n.2 dal mod. 1330).
- n.1 doppio profilo centrale isolato.



Note

ORDINE MINIMO 10pz, SPEDIZIONE COMPRESA NEL PREZZO.

Modelli e dimensioni

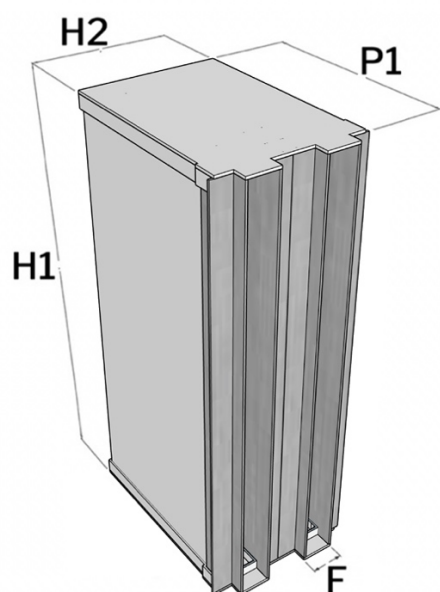

DIMENSIONI (mm)		
H2	P1	F
130	192	27
Misure esterne (pal spessore 12mm)		

TAPPI CHIUSURA		
Codice	Descrizione	PREZZO LISTINO
AIB_2_TAP	Tappo chiusura	€ _____
AIB_2_GIU	Giunto unione	€ _____
AIB_2_SEP	Separatore interno	€ _____


MODELLO	H1 (mm)	PORTATA ARIA m ³ /h		PREZZO LISTINO
		Velocità 3 m/s	Velocità 4 m/s	
AIB_2_330	330	192	256	€ _____
AIB_2_660	660	384	514	€ _____
AIB_2_800	800	466	622	€ _____
AIB_2_1000	1000	584	778	€ _____
AIB_2_1330	1330	776	1034	€ _____
AIB_2_2000	2000	1166	1556	€ _____

COLLARE PETG	Diametro	PORTATA ARIA m ³ /h		PREZZO LISTINO
		Velocità 3 m/s	Velocità 4 m/s	
AIB_CRV_75	75 (VMC)	34	-	€ _____
AIB_CRV_90	90 (VMC)	49	-	
AIB_CRC_100	100 (circolare)	90	120	
AIB_CRO_125	125 (ovale)	130	180	€ _____
AIB_CRO_150	150 (ovale)	180	260	
AIB_CRO_160	160 (ovale)	250	340	
AIB_CRO_200	200 (ovale)	350	480	

ALTRI SERVIZI (non soggetti a sconto)	PREZZO
Assemblaggio Airblade con installazione del/i collare/i nella posizione indicata	€ _____


Istruzioni per l'assemblaggio

1.

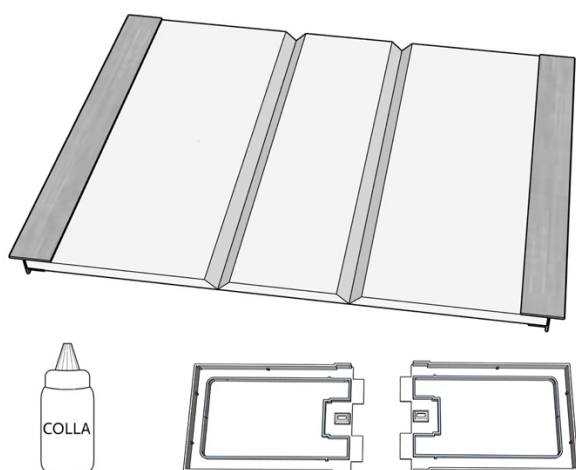


Estrai dalla confezione l'Airblade, i tappi di chiusura laterali e la colla poliuretanica. (silicone nero non compreso)

2.

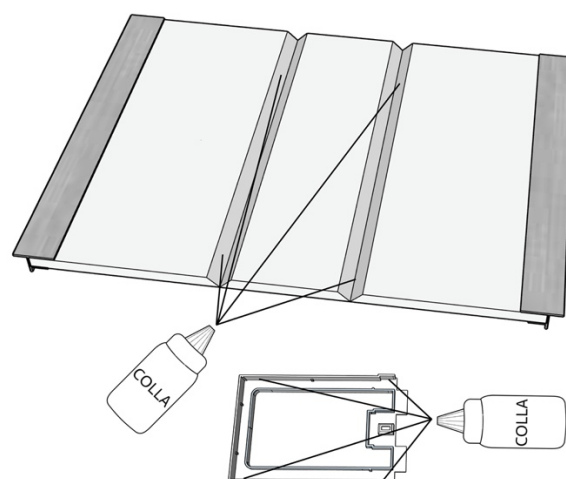


Inserisci delle gocce di colla nelle fessure dell'Airblade e nelle pareti laterali dei tappi di chiusura.

3.

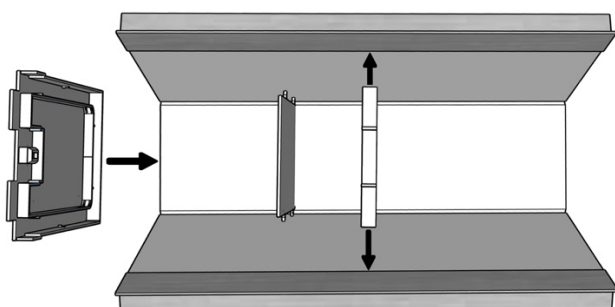

Inserisci il supporto centrale (presente dal modello 1000), un tappo di chiusura e il separatore VMC (se ordinato) da inserire all'interno dell'Airblade.

4.

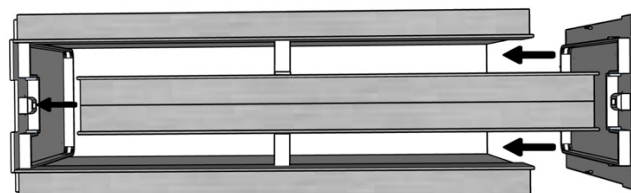


Inserisci il profilo centrale e completa l'assemblaggio dell'Airblade con l'altro tappo laterale.

AIR BLADE 2.0


KIT PER DIFFUSORE LAMA D'ARIA

5.

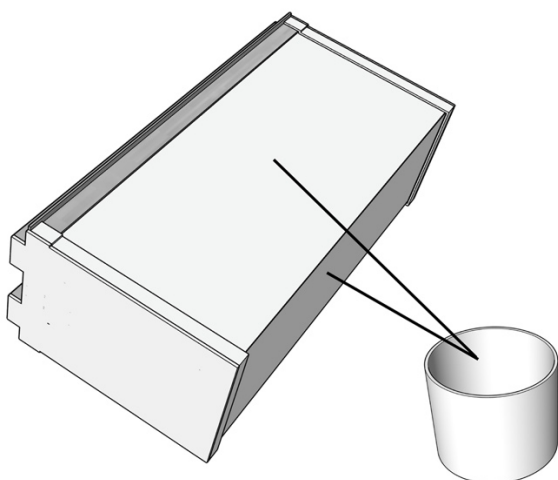


Utilizzando una penna/taglierino tracciare sull'Airblade la sagoma del collare per poi procedere al taglio e all'installazione. (si consiglia di sigillare il tutto con il silicone).

6.

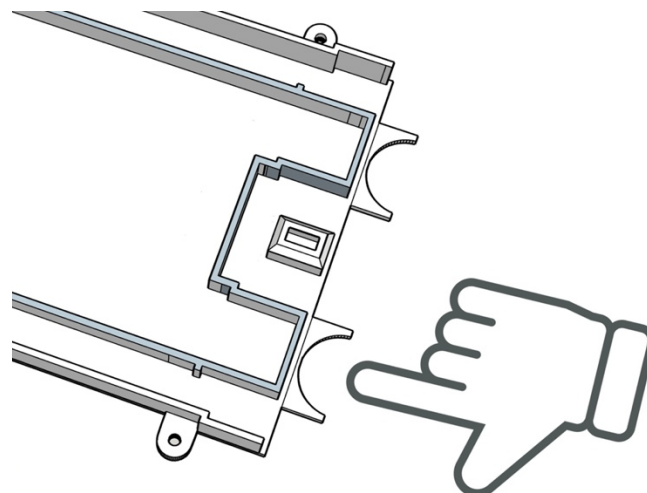


Se stai unendo due o più Airblade utilizza i giunti di chiusura evidenziati in figura da richiedere in fase d'ordine.

7.

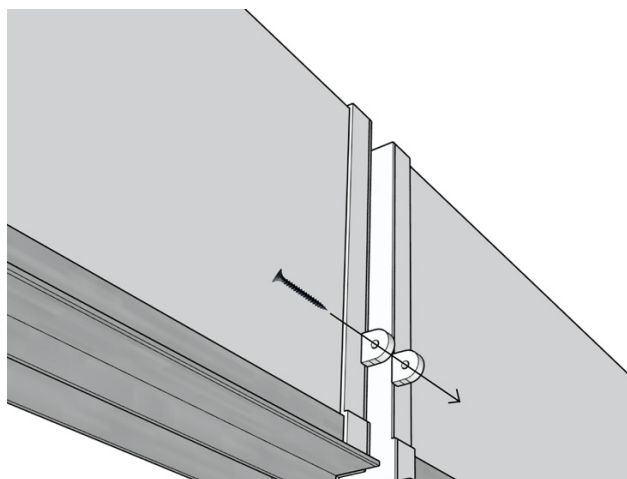

Unisci le Airblade (prima o dopo lo step 8 in base alla situazione) ed inserisci le viti di fissaggio negli appositi supporti come evidenziato in figura.

8.

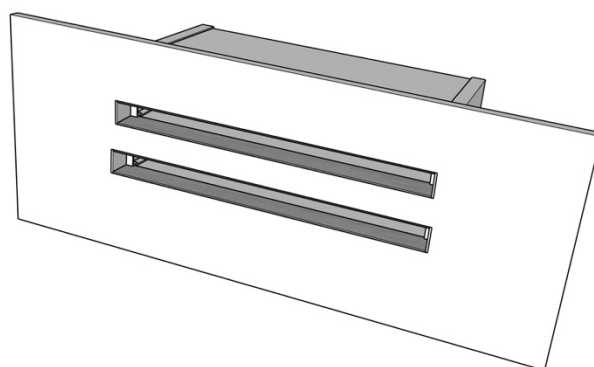

Fissa l'Airblade nel cartongesso o inserirlo nella parete in muratura in base alla situazione.



Ideato e realizzato da:

Canalizzarearia di Denis Billato
Via Ca' Silvestre 42
36020 – Nanto (VI)

Tel: +39 340 929 14 13

Email: info@justair.it
Web: www.justair.it